



## Nieuw bij Netchange: Magewell Pro Convert AES67 signaalconverter voor analoge- en IP-audiosignalen.

Magewell's nieuwe **Pro Convert AES67** audio-converter en -capture device converteert IP-audio flexibel tussen AES67-, NDI®- en SRT-technologieën. Daarnaast is het tegelijkertijd een naadloze schakel tussen analoge audio, software en IP-netwerken.



De belangrijkste ondersteuning van audio-over-IP-technologie van deze Magewell converter is AES67. Het biedt naadloze interoperabiliteit met AES67 audio oplossingen van derden. Het ondersteunt ook SMPTE 2110-30, de standaard voor PCM Digital Audio over IP. De **Pro Convert AES67** kan ook on-gecomprimeerde audio transporteren via NDI® of gecomprimeerde AAC-audio met behulp van het SRT-protocol.

De **Pro Convert AES67** kan op IP gebaseerde audio converteren tussen AES67, NDI® en SRT en analoge audio omzetten in AES67-, NDI®- of SRT-streams. IP-audiostreams in elk van deze formaten en protocollen kunnen weer gedecodeerd worden tot een analoge output.

De **Pro Convert AES67** kan ook worden ingezet als een plug-and-play audio-capture device wanneer het via USB is aangesloten op een laptop of desktopcomputer. Hierdoor is directe compatibiliteit met populaire software voor videoconferenties, streaming en productie mogelijk.

Voor audiostreaming toepassingen, zoals internetradio, biedt deze converter AAC-streamcodering en -overdracht plus daarnaast AAC- en MP3-stream ontvangst en -decodering met Icecast-ondersteuning.

Een flexibele, virtuele audiomatrix is toegankelijk via de browser gebaseerde gebruikersinterface van de **Pro Converter AES67** en maakt routing of mixen van elk analoog of IP-gebaseerd audiokanaal naar elke analoge, IP- of UAC-uitgang mogelijk.



**De belangrijkste kenmerken:**

- Ondersteunt AES67 en NDI®
- Flexibele routeringsopties, audio-uitgang via USB (UAC)
- Sample rates: 96/48/44,1 kHz met 16/24 bit resolutie
- Ondersteunt multicast (IGMPv2) en unicast-streams met maximaal 8 x 8-kanalen (24-bit AES67, SMPTE ST 2110-30)
- Codering en overdracht van een 4-kanaals 24-bit audiostream via Icecast, SRT of NDI®
- Ethernet via USB (RNDIS/ECM) ondersteuning
- Bediening via webbrowser
- Stroomvoorziening via USB (power adapter meegeleverd) of Ethernet (PoE)
- Inclusief 2 verloopkabels: 2 x XLR male en 2 x XLR female naar 4,4mm jack (balanced in/out)
- Leverbaar uit voorraad

Als je niet zeker weet welke apparatuur je nodig hebt of hoe je een specifieke AV-over-IP toepassing moet invullen, kan Netchange je altijd adviseren, de wensen beoordelen en je helpen bij de beslissing over de oplossing die het beste bij je project past.

Neem gerust contact met ons op, dan delen we vrijblijvend onze jarenlange ervaring en expertise met je.

Bel +31 33 750 13 77

E: [service@netchange.nl](mailto:service@netchange.nl)


W: [netchange.nl](http://netchange.nl)

**Netchange is een distributeur en leverancier met aanvullende diensten, gespecialiseerd in VIDEO CAPTURE | STREAMING | NDI® | Dante AV | SDVoE | SMPTE2110 | TEST & MEASUREMENT**

**DEVICES. Bij ons vind je uitsluitend betrouwbare Pro-AV merken met bewezen kwaliteit en support.**

Technische specificaties (PDF)

Wat kost de Pro Convert AES67?

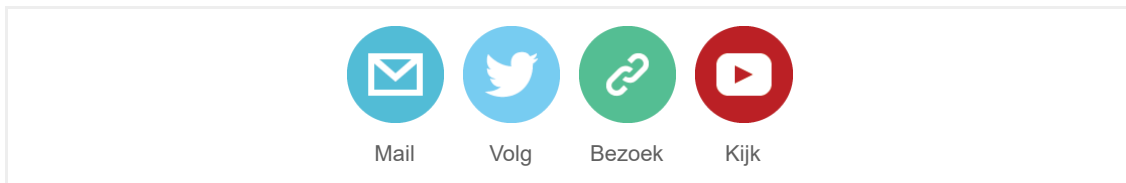

Copyright © \*|Juli\_2022|\* \*|BvdZ-Netchange|\*, All rights reserved.

Alle genoemde prijzen zijn af-Netchange en exclusief btw.

Dante® is registered trademark of Audinate Pty Ltd

NDI® is registered trademark of NewTek, Inc.

Do you want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)